



Contenitori per annegamento di circuiti e parti elettroniche. Realizzati in Policarbonato nero, resistente da -20°C a +120°C con ottime proprietà dielettriche. I formati sono quelli utilizzati per i substrati in film spesso e film sottile. I contenitori sono dotati della tacca di riferimento per l'orientamento del modulo. RESINA EPISSODICA A RICHIESTA.

QUADRATA SQUARE

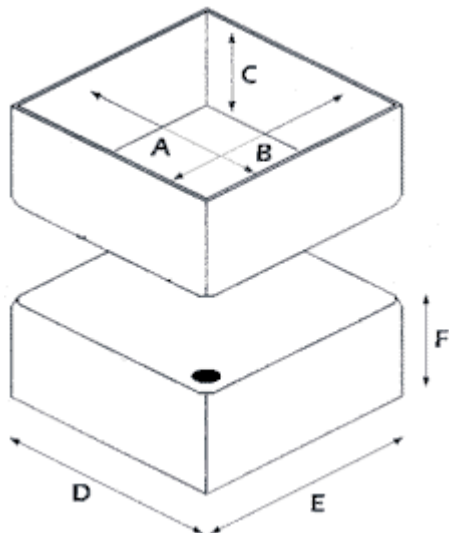

COD	A	B	C	D	E	F
21.21 B	18,8	18,8	11	21,6	21,6	12,1
26.26 B	22,6	22,6	11,9	26	26	13
29.29 B	26,6	26,6	12,6	29,3	29,3	13,8
42.42 B	39,2	39,2	12,6	42	42	13,8
54.54 B	52,1	52,1	12,6	54,8	54,8	14
29.29 A	26,4	26,4	26,9	29,5	29,5	28,6
42.42 A	39,1	39,1	26,9	42,3	42,3	28,7
41.41 A	37,9	37,9	39,3	41	41	40,8
48.48 A	45,3	45,3	47,8	48,7	48,7	49

RETTANGOLARE RECTANGULAR

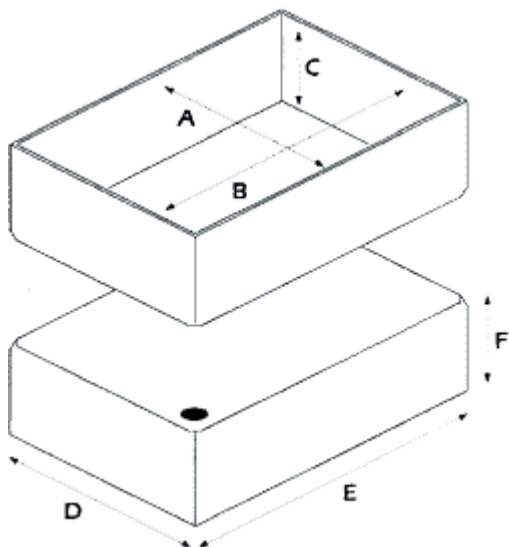

COD	A	B	C	D	E	F
10.23 B	8,5	21,5	4,6	10,1	23,2	5,9
29.41 B	26,4	39,2	12,6	29,3	41,9	13,8
29.41 B-B	26,4	39,2	8,8	29,3	41,9	10,2
29.54 B	26,5	52,1	12,6	29,3	54,8	13,8
36.52 B	33,2	49,7	13,7	36	52,5	15,3
32.77 B	30	74,5	14,3	32,5	77	15,8
9.36 A	7	34	24	9	36	25,5
12.49 A	9	46	40	12,1	49,4	41,4
13.33 A	10,1	30,2	20,1	13,5	33,5	21,6
15.35 A	13	32,5	23,5	15	35	24,5
21.33 A	18,3	30,3	24,7	21,6	33,5	26,2
22.40 A	19,3	37,2	46,8	22,6	40	48
29.41 A	26,3	39	26,9	29,6	42,1	28,6
29.54 A	26,4	50,8	26,9	29,6	54,1	28,6
44.55 A	41,4	52	26,9	29,6	42,1	28,6
* 47.71 A	43,5	67,8	53,3	46,8	71	55
* 62.55 B	55	61	23	55,5	61,5	23,5
* 65.89 A	57,7	84,6	30,5	64,5	88,5	33,6

* A richiesta con coperchio Cover available on request

Stampa

Chiudi