

CONTENITORE MODULARE A 3 UNITA' (MM 52.5) H 68 MM.  
 PER MONTAGGIO SU BARRA OMEGA-DIN-EN 50022.  
 ATTO A CONTENERE STRUMENTAZIONE ANALOGICA O  
 DIGITALE.





IL BLOCCAGGIO FRA BASE E COPERCHIO AVVIENE A SCATTO  
 O TRAMITE VITI.

IL COPERCHIO FRONTALE E' DISPONIBILE CON SPORTELLINO  
 A CERNIERA PIOMBABILE IN POLICARBONATO TRASPARENTE,  
 ROSSO O GRIGIO (RAL 7035).

SI POSSONO ALLOGGIARE MORSETTI FISSI O ESTRAIBILI  
 DI QUALSIASI PASSO.

SI ESEGUONO LAVORAZIONI CUSTOM SU QUALSIASI LATO  
 DEL CONTENITORE (CAVE, FORI, ASOLE).

IL MATERIALE UTILIZZATO E' NORYL IN CLASSE V2 O, A  
 RICHIESTA, IN CLASSE VO (UL 94) IN COLORE GRIGIO (RAL  
 7035).

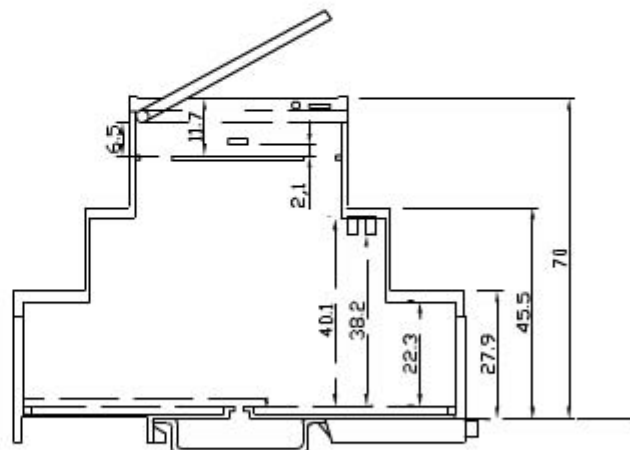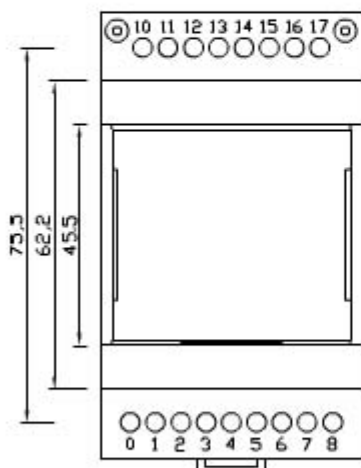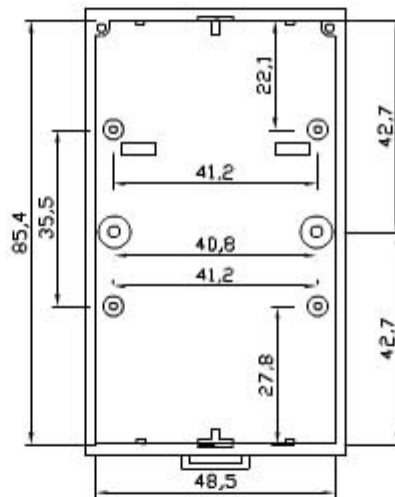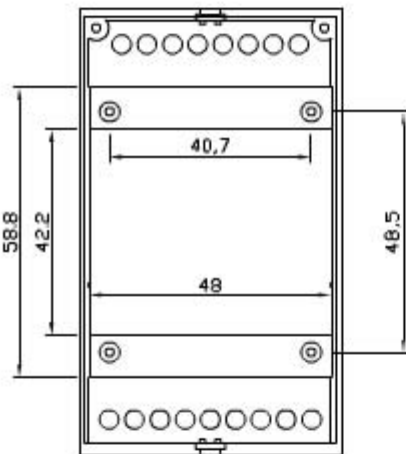

BARRA DIN

[Stampa](#)

[Chiudi](#)